


GDAC30

模数化插座
Series modular sockets

适用范围

GDAC30 模数化插座适用于交流50Hz，额定工作电压至440V，额定电流不超过32A的电路中，主要用于家庭、办公、农场、轻工业等场所，可供非专业人员使用，而且大多数情况下与电气及设备相连，适用于导轨安装，并能与其它模数化终端电器配合使用。
产品符合GB 2099.1、GB 1002和GB 1003标准。


型号及其含义

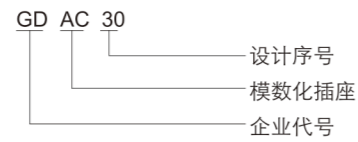


主要技术参数

类型	额定电压(V)	额定电流(A)	操作寿命(次)
2P	250	10	5000
2P+接地	250	10、16	5000
3P+接地	440	16、25	5000

外形及安装尺寸

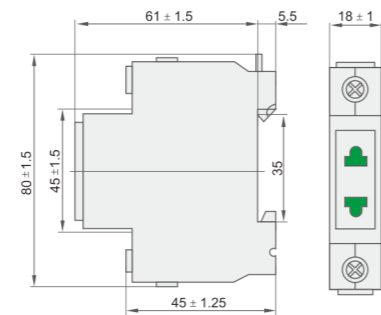

2P 10A

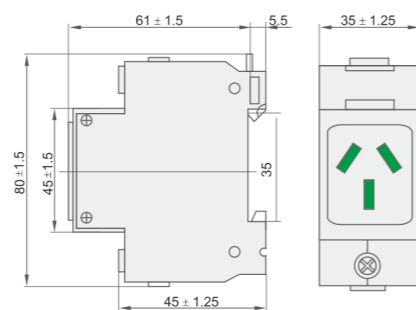


2P+ 接地 10A、16A


GDAC30

模数化插座
Series modular sockets

GRET
ELECTRIC

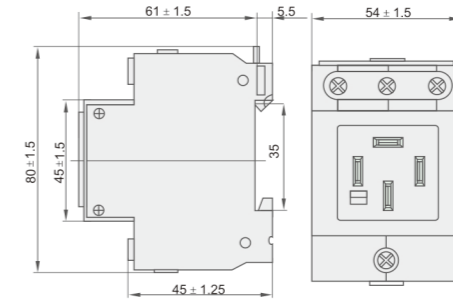

3P+接地 16A

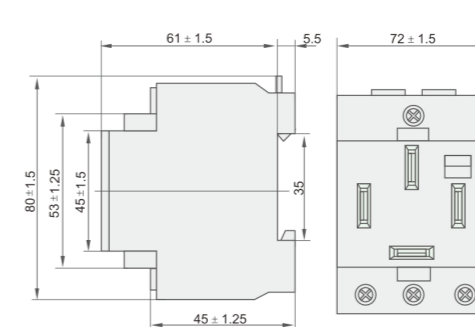

3P+接地 25A